

Aanleverspecificaties Stickers



- Een aangeleverd bestand dient altijd een afloop van 1 mm rondom te bevatten.

Voorbeeld 1:

U bestelt stickers van 105 x 74 mm, dan maakt u een bestand op van 107 x 76 mm.

Eindformaat: 105 x 74 mm

Gegevensformaat: 107 x 76 mm



Voorbeeld 2:

U bestelt stickers van 85 x 55 mm, dan maakt u een bestand op van 87 x 57 mm.

Eindformaat: 85 x 55 mm

Gegevensformaat: 87 x 57 mm

- U houdt altijd een veiligheidsafstand aan van 4 mm voor belangrijke tekst of afbeeldingen. Dit betekent dat tekst of afbeeldingen die op de sticker zichtbaar moeten zijn minimaal 4 mm van de rand van het eindformaat af staan. Let op: Achtergrondkleuren/beelden/grafieken moeten tot de rand van het gegevensformaat aangelegd zijn om eventuele verschillen bij het snijden te voorkomen
- Gebruik geen snijtekens of snijkruizen in het bestand dat u aanlevert.

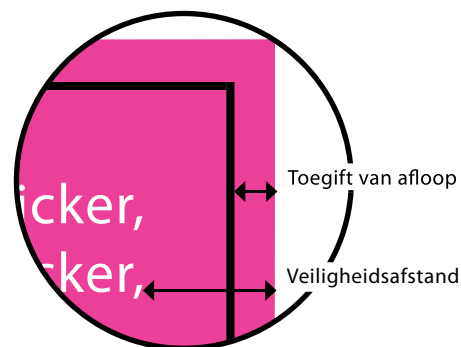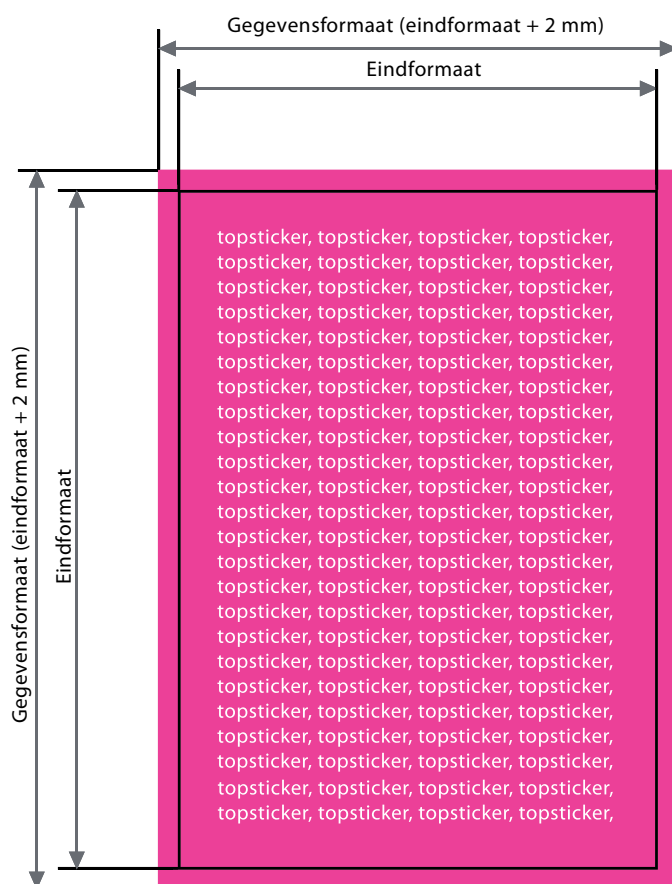

Gegevensformaat

Eindformaat + toegift van afloop



Eindformaat

Afgesneden/geponst formaat

Toegift van afloop

Bereik dat wegvalt na het snijden/ponsen (voorkomt witte snijranden)

Veiligheidsafstand

Afstand van teksten/informaties van de rand van het gegevensformaat (voorkomt een ongewenst aansnijden)

Aanleverspecificaties Stickers

Bestandsformaat

Wij accepteren alleen PDF en EPS bestanden met snijtekens. Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie) Alle bitmap afbeeldingen moeten minimaal 300 DPI zijn. Bestanden met een resolutie van minder dan 300 DPI verliezen kwaliteit tijdens de druk. Alle teksten dienen in outlines/ lettercontouren te worden omgezet. Verlooptinten en transparanties moeten worden afgevlakt of gerasterd.

Bestanden aanleveren

Bestanden aanleveren bij voorkeur via de uploadmodule in ons bestelproces, via e/mail of ftp-server. De bestanden worden dan op alle belangrijke punten gecontroleerd. Aangeleverde bestanden worden altijd door ons gecontroleerd. Indien de bestanden niet voldoen aan onze criteria, nemen wij contact met u op.

Topsticker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door u gemaakte fouten bij de aanlevering. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden. Verstuurt u bestanden groter dan 10 MB via –email, maak dan s.v.p. gebruik van www.wetransfer.com of yousendit.com

Alle bestanden en e-mails dienen duidelijk te verwijzen naar de betreffende order (zet het bestelnummer als onderwerp in de e-mail). Als de bestanden om een of andere reden niet goed door de controle komen, nemen wij uiteraard contact met u op om u te voorzien van informatie.

Kleuren

Full color (4/0 - 4/4) bestanden dienen te worden opgemaakt in CMYK. Wij accepteren TIFF, PDF, AI of EPS bestanden. Let op: PMS kleuren moeten bij full color drukwerk worden omgezet naar CMYK. De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 300%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in full color opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% yellow en 100% black. Een mix van 400% (dus hoger dan 300%) kan vlekken en andere storende factoren in uw drukwerk veroorzaken. Aanbevolen wordt niet meer dan 250% kleurdekking te geven bij CMYK. 1-, 2- en 3- kleurig drukwerk dient te worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moeten meegegeven worden in het document. Wanneer er een "doorschijnende" kleur wordt toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat +/- 10% de minimale doorschijnendheidsfactor (opacity) is om garant te kunnen staan voor de drukkwaliteit.

Verlooptinten en transparanties

Verlooptinten en transparanties kunnen bij het drukken problemen veroorzaken. Het is verstandig deze te rasteren of af te vlakken. Aanleveren met transparanties of verlooptinten is voor eigen risico. Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt. te hebben.

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.topsticker.nl